




Basic & New

NIPPON PAINT

●木船・FRP船用高級上塗塗料



FRPマリン

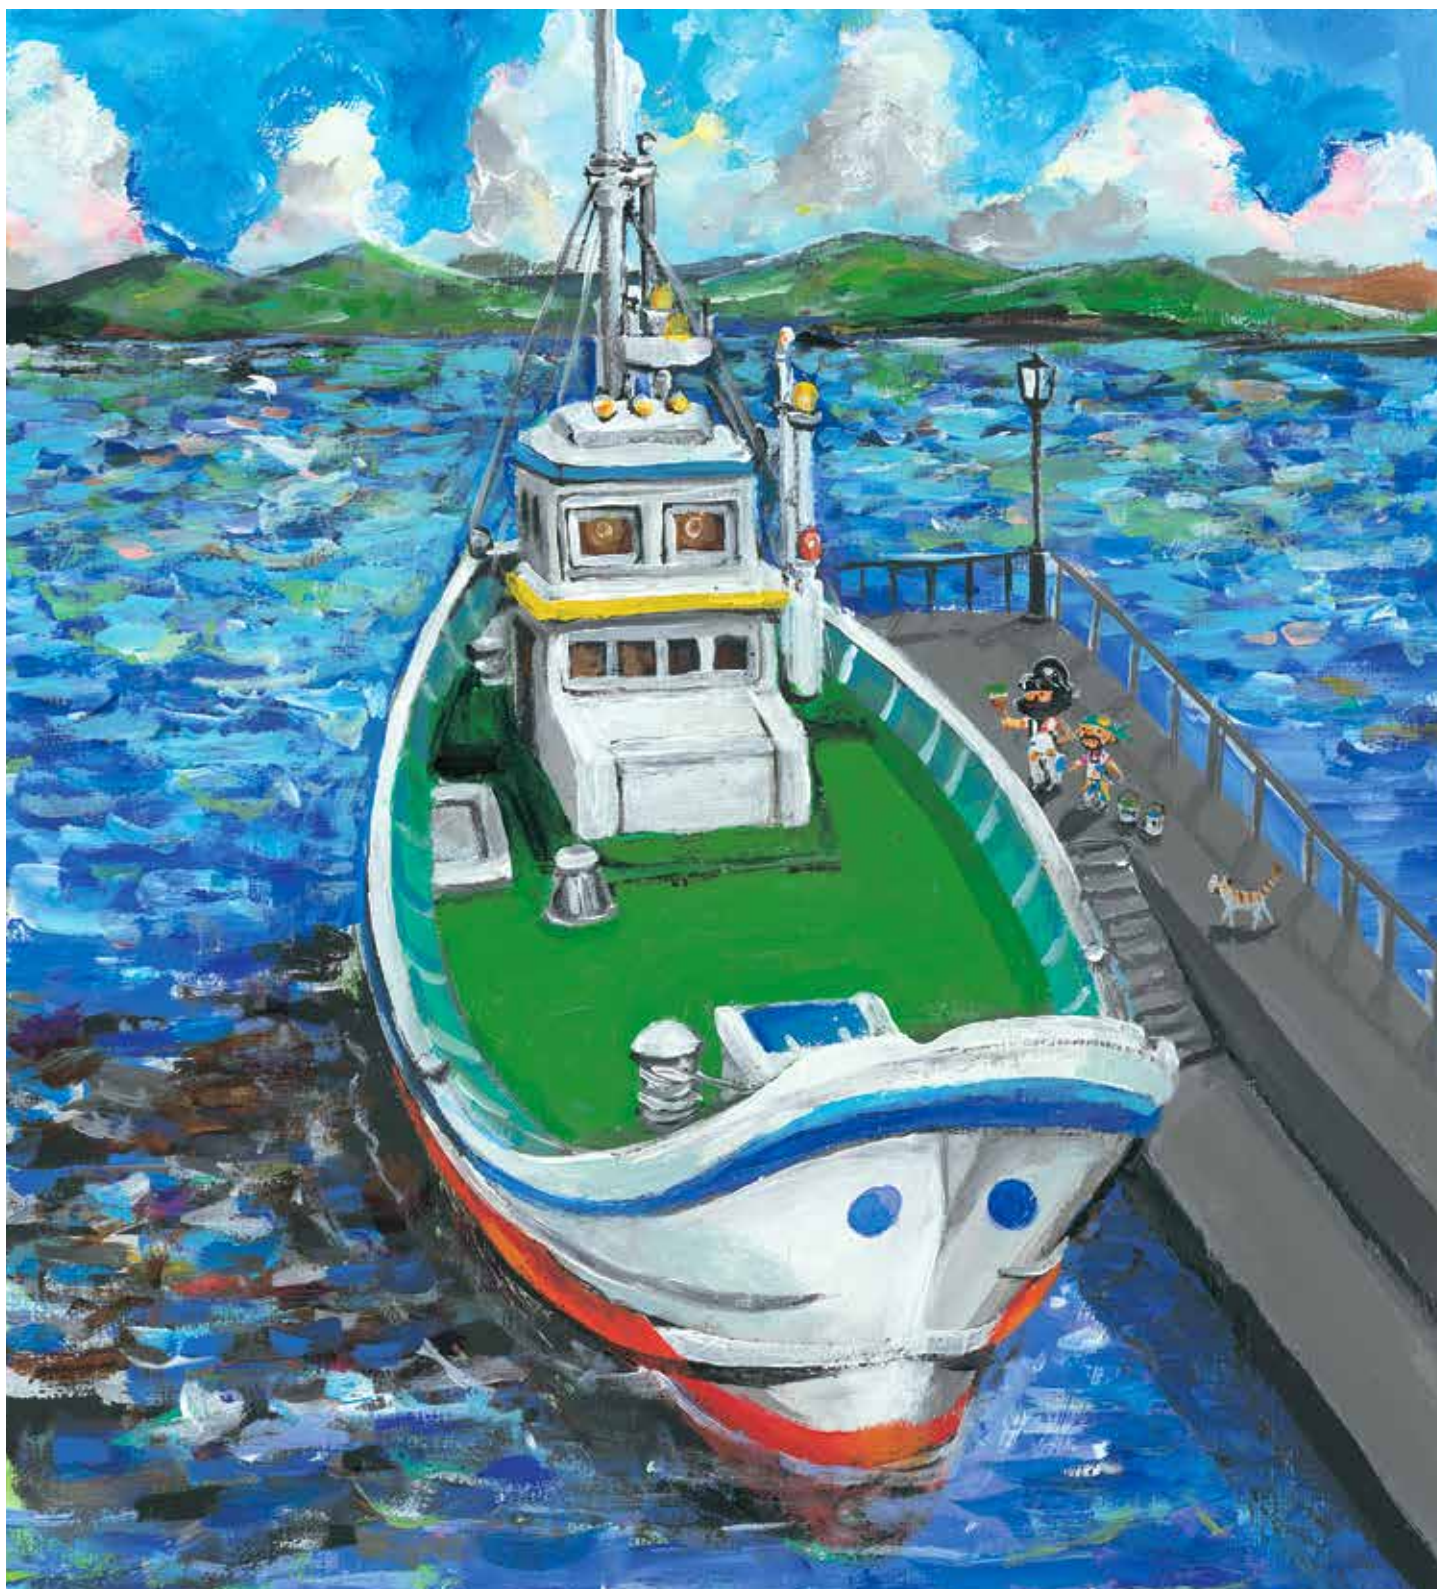

○色見本 (印刷のため実際の色と多少異なることがあります。)



ホワイト



モスグリーン



パステルグリーン



グラスグリーン



マリンブルー



ライトブルー



日本ペイントマリン株式会社




特徴


- 1 簡単でかつスピーディーに塗装できます。
- 2 塗膜の隠ぺイ力が高いため、一回塗りで仕上がります。
- 3 ポリエステル樹脂(ゲルコート)への密着性は良好です。
- 4 鮮明な色相が長期間保たれます。

特 性	
色 相	ホワイト モスグリーン パステルグリーン グラスグリーン マリンブルー ライトブルー
容 量	4kg 2kg 1kg
用 途	木船、FRP船用上塗
種 類	アクリル樹脂塗料
適用シンナー	うなぎシンナー
標準膜厚	35ミクロン
塗 布 量	0.089kg/m ²
塗り重ね可能時間	3時間以上/20℃


塗装上のご注意




① ご使用前によく攪拌して下さい。




② 他の塗料との混合は塗料性状に悪影響を及ぼす恐れがあるので避けて下さい。



③ 塗装面に油、汚物、塩分が付着、または水分が残っている場合は塗料の付きが悪くなりますので完全に除いて下さい。



④ 雨天、高湿度時での塗装は避けて下さい。



⑤ 塗料は倉庫内に貯蔵して下さい。

安全衛生上の注意事項



危険有害性情報

引火性液体及び蒸気/皮膚刺激/強い眼刺激/吸入すると有害/遺伝性疾患のおそれ/発がんのおそれ/生殖能又は胎児への悪影響のおそれ/臓器の障害(単回ばく露)/長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害/水生生物に毒性/長期継続的影響によって水生生物に毒性

業務用

指針番号
128

横倒禁止

国連番号
1263

安全衛生上の注意事項

1. 使用前に取扱説明書入手してください。
2. すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
3. 熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。一禁煙です。
4. 容器を密閉しておいてください。
5. 容器を接地/アースをとってください。
6. 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用してください。
7. 火花を発生させない工具を使用してください。
8. 静電気放電に対する予防措置を講じてください。
9. 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。
10. 取扱後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
11. この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
12. 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
13. 必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
14. 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。
15. 皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を流水かシャワーで洗ってください。
16. 吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
17. 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
18. 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用している容易に外せる場合は外してください。その後洗浄を続けてください。
19. ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けてください。
20. 気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けてください。
21. 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
22. 口をすすいでください。
23. 皮膚刺激を生じた場合：医師の診断/手当てを受けてください。
24. 眼の刺激が続く場合は：医師の診断/手当てを受けてください。
25. 汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。
26. 火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。
27. 漏出物を回収してください。
28. 換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。
29. 施錠して保管してください。
30. 内容物/容器を国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
31. 直射日光や水漏れは厳禁です。
32. 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
33. 本来の用途以外に使用しないでください。
34. 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
35. 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
36. 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上(スプレー缶の場合は40℃以上)の温度にばく露しないでください。
37. 容器は、つり上げないでください。やむを得ずつり上げる時には、適切なつり具で、垂直に持ち上げ、落下に十分注意してください。(偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。)
38. 屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取入れ口等に目張りをするなどして、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにして下さい。

廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください

詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

日本ペイントホールディングス株式会社

販売店