

船舶用プロペラ・合金部専用防汚キット

船舶用



とみいの

# プロペラキット



超撥水性!

摩擦抵抗が少ない


いつまでもきれい!



塗装面積

約0.6m<sup>2</sup>用  
セット

〈セット内容〉約0.6㎡用

- エコロシルク アクセル マリーゴールド 180g  
 マリーゴールド ※印刷のため実際の色と多少異なります
- ペラプライマー NEO 塗料液 300g
- ペラプライマー NEO 硬化剤 34g
- ぷるぺら 洗浄用シンナー 150ml
- 刷毛 2本



一液型で作業が手軽!




日本ペイントマリン株式会社



Basic & New


1. 下地処理

プロペラに付着した生物や汚れをスクレーパーで除去及び水洗いを行って下さい。油分は各種シンナーで拭いて下さい。

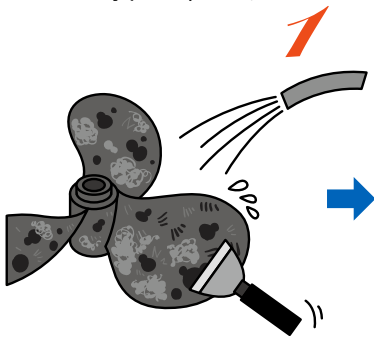

電動ディスクサンダーにて、プロペラ全面の研磨を行い残存の塗膜は完全に除去して下さい。

**\*ワイヤーブラシは不可**




【推奨】ペーパーディスク#80~120

表面ダストはエアブロー及びシンナーできれいに除去し十分乾燥させて下さい。



塗装開始!

プロペラの周速の関係上、プロペラの先端のマスキングを行って下さい。



塗料の飛散を防ぐ為、プロペラ周辺部を養生して下さい。


2. 下塗りペラプライマーNEO(2回塗り)

混2液の

5 塗料液の缶に硬化剤を全て入れ、均一になるように攪拌して下さい。(0.6㎡×2回分)を一度によく混合して下さい。

\*重量混合比 **9:1** でセットされています。(塗料液) (硬化剤)

1回目

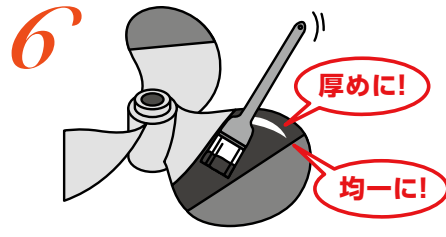

厚めに! 均一に!

薄くならないように厚めに均一に塗装して下さい。



インターバル

ペラプライマーNEO (2回目塗装までの間隔)	気温	5℃	20℃	30℃
	乾燥時間	3時間	2時間	1時間

1回目に塗装に使用した刷毛は、固まらないうちにシンナーで洗浄して下さい。

2回目


7 2回目も厚く塗装面積を守って、塗りきりして下さい。 **厚めに!**

インターバル

エコロシルク アクセル 塗装までの間隔	気温	5℃	20℃	30℃
	乾燥時間	3時間	2時間	1時間

3. 上塗りエコロシルクアクセル(1回塗り)


塗装



8 ペラプライマーNEOが十分乾燥した後、エコロシルク アクセルを1回塗装して下さい。



こまめに蓋! \*湿気により硬化していきますので、使用中もこまめに缶の蓋をして下さい。皮張りの原因となりますので、注意して下さい。



使い分け! \*また、ペラプライマーNEOとエコロシルク アクセルの刷毛は必ず使い分けて下さい。

塗装後は没水までの乾燥時間を守って下さい。

没水までの時間	気温	5℃	20℃	30℃
	乾燥時間	12時間	6時間	4時間

とみいのプロペラキットについて

本キットは開封後、次回用に保管や持ち越しをすることなく使い切ってください。